



VISTA FRONTALE FRONTAL VIEW

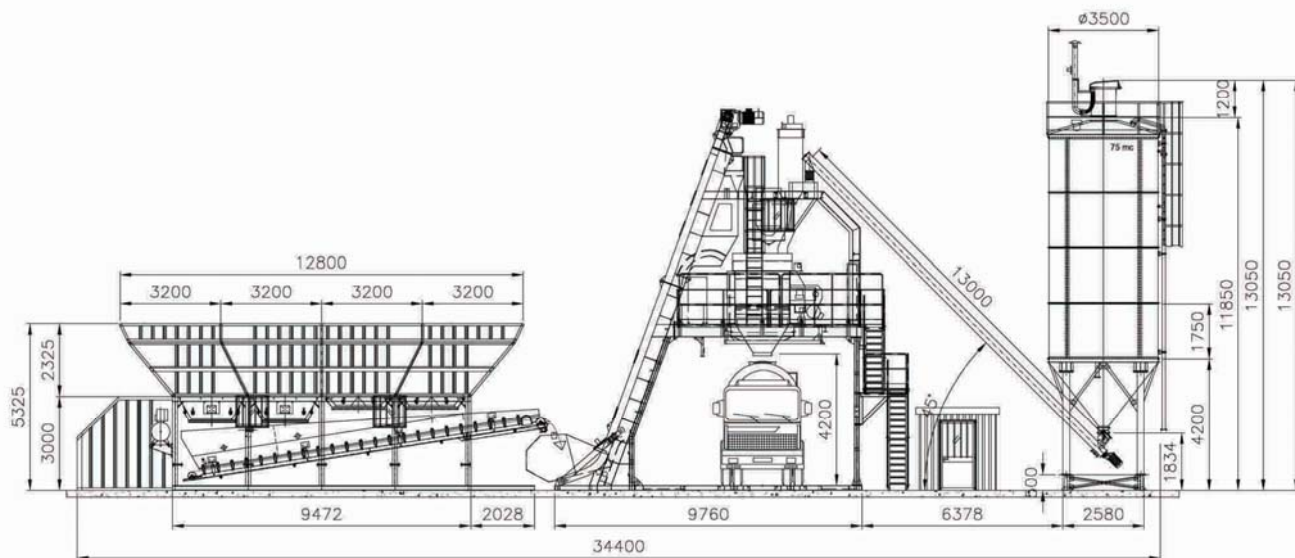

VISTA IN PIANTA TOP VIEW

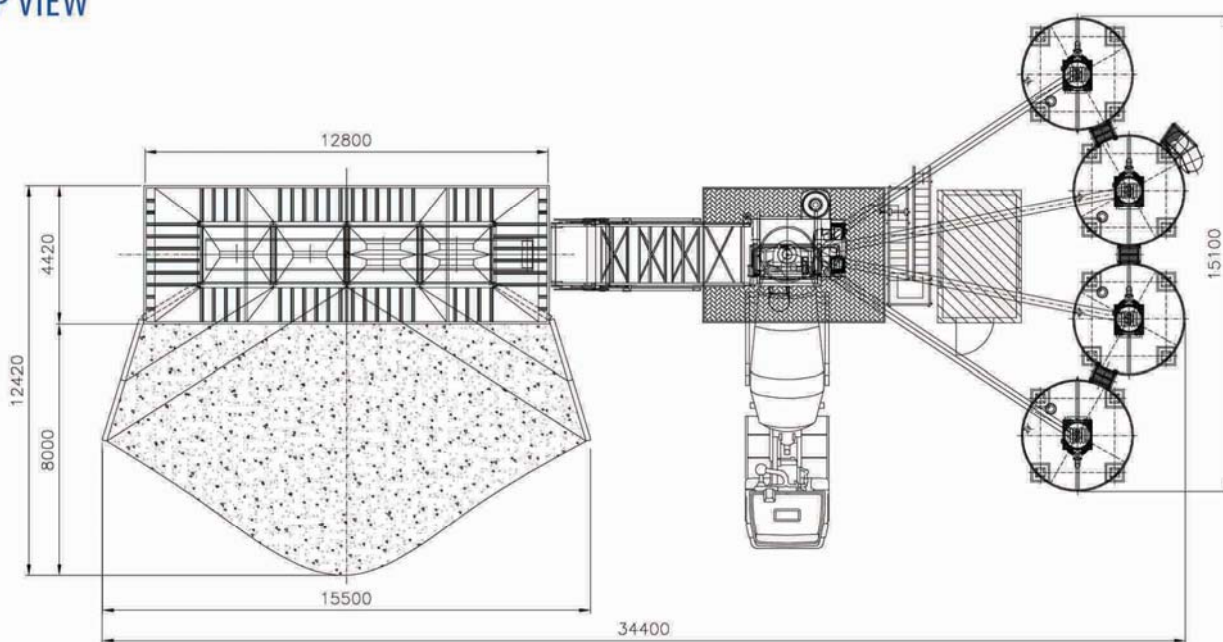

Trasporto*: 4 container open top 40' + 1 container open top 40' h=2,60 m o 3 semirimorchi ribassati a collo d'oca

Transport*: 4 containers open top 40' + 1 container open top 40' h=2,60 m or 2 low bed trailers

* a esclusione dei silos - silos not included



CARATTERISTICHE TECNICHE - FEATURES	UM	FAST 100
Produzione oraria - Theoretical hourly output	m ³ /h	100*
Stoccaggio inerti - Aggregate storage	m ³	65 ÷ 95
Vasche inerti - Aggregate storage bins	n°	4
Bochette/Cilindri pneumatici - Discharge gates/Pneumatic cylinders	n°	6/6
Tramoggia pesa inerti - Aggregate weighing hopper	m ³	7
Sistema di pesatura inerti - Aggregate weighing system	kg	6000
Tramoggia pesa cemento - Cement weighing hopper	m ³	2
Sistema di pesatura cemento - Cement weighing system	kg	2000
Tramoggia acqua - Water weighing hopper	lt	600
Nastro estrattore telo 1000 mm - Extractor belt with sheet 1000 mm	m ³ /h	520
Skip - Skip	lt	3750
Mescolatore a doppio asse orizzontale - Twin shaft mixer	lt	3750/2500
Compressore aria - Air compressor	lt	500
Tensione di esercizio - Operating voltage	V	400
Frequenza di esercizio - Operating frequency	Hz	50/60
Potenza elettrica assorbita - Absorbed electrical power	HP/kW	238/175
Potenza elettrica installata - Installed electrical power	HP/kW	272/200**

* 30" di mescolazione; 30" di scarico - mixing time 30"; unloading time 30"

** versione standard e per n.2 silos - basic version and for n.2 silos

EUROMOBIL4 WET FAST 100