



EUROMOBIL4 WET FAST 130

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

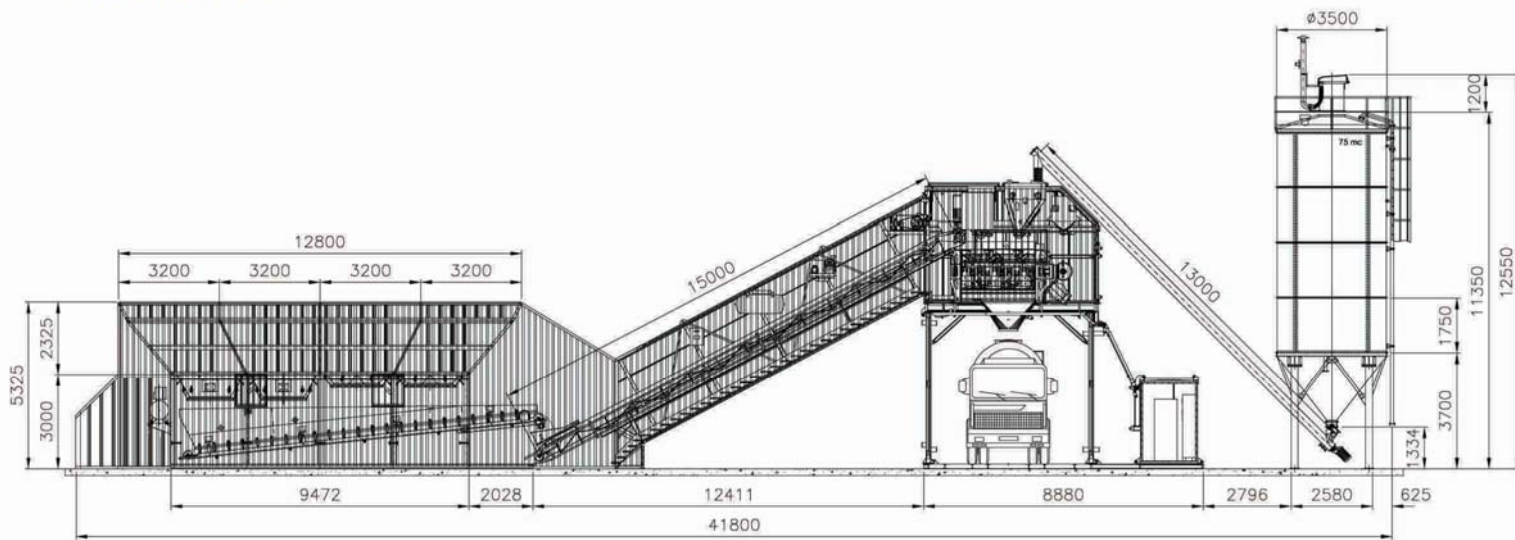

VISTA IN PIANTA
TOP VIEW

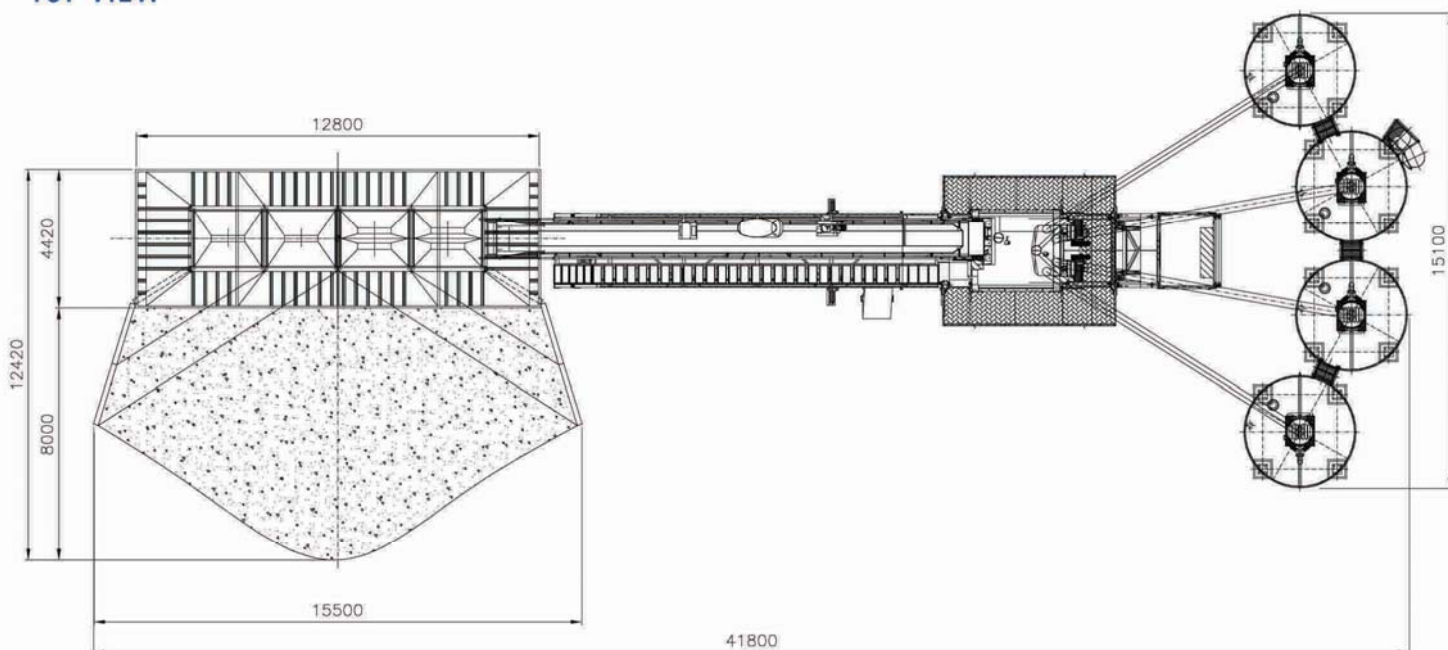

Trasporto*: 1 semirimorchio standard da 13,6 m x 2,5 m + 1 trasporto dim 13,4 m x 2,4 m x h=3 m + 1 trasporto dim 13,55 m x 2,7 m x h=2,967 m

Transport*: 1 standard truck dim 13,6 m x 2,5 m + 1 trailer dim 13,4 m x 2,4 m x h=3 m + 1 trailer dim 13,55 m x 2,7 m x h=2,967 m

* a esclusione dei silos - silos not included

CARATTERISTICHE TECNICHE - FEATURES	UM	FAST 130
Produzione oraria - Theoretical hourly output	m ³ /h	130*
Stoccaggio inerti - Aggregate storage	m ³	65 ÷ 95
Vasche inerti - Aggregate storage bins	n°	4
Bochette/Cilindri pneumatici - Discharge gates/Pneumatic cylinders	n°	6/6
Tramoggia pesa inerti - Aggregate weighing hopper	m ³	7
Sistema di pesatura inerti - Aggregate weighing system	kg	10.000
Tramoggia pesa cemento - Cement weighing hopper	m ³	2
Sistema di pesatura cemento - Cement weighing system	kg	2000
Tramoggia acqua - Water weighing hopper	m ³	1
Nastro estrattore telo 1000 mm - Extractor belt with sheet 1000 mm	m ³ /h	600
Nastro caricatore telo 1000 mm - Loading belt with sheet 1000 mm	m ³ /h	600
Mescolatore a doppio asse orizzontale - Twin shaft mixer	lt	5000/3350
Compressore aria - Air compressor	lt	500
Tensione di esercizio - Operating voltage	V	400
Frequenza di esercizio - Operating frequency	Hz	50/60
Potenza elettrica assorbita - Absorbed electrical power	HP/kW	313/230
Potenza elettrica installata - Installed electrical power	HP/kW	333/245**

* 30" di mescolazione; 35" di scarico - mixing time 30"; unloading time 35"

** versione standard e per n.2 silos - basic version and for n.2 silos

