



EUROMOBIL4 WET FAST 80

VISTA FRONTALE
FRONTAL VIEW

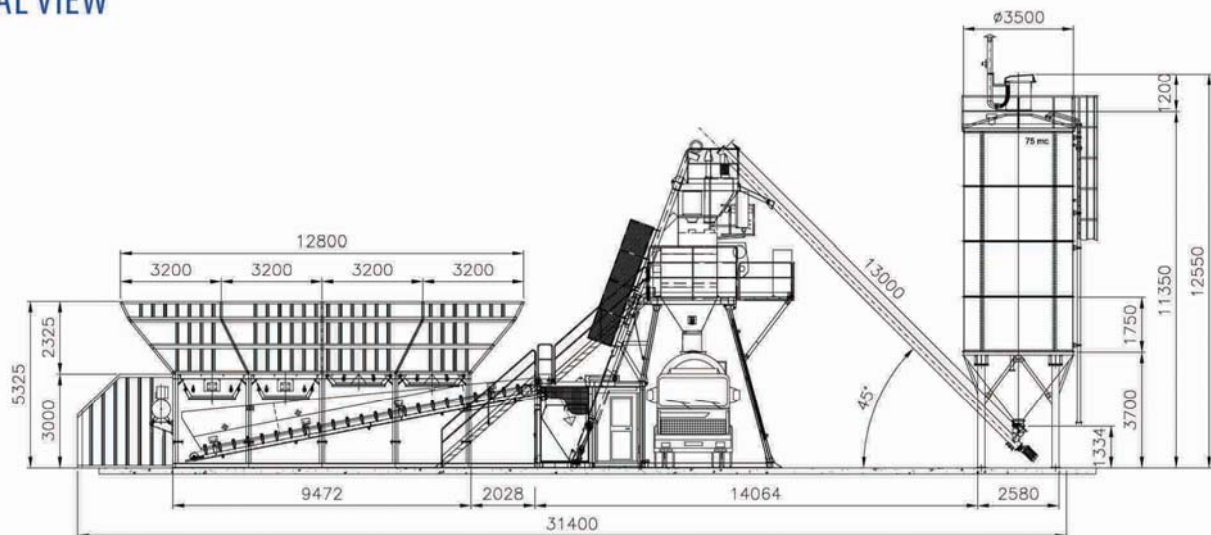

VISTA IN PIANTA
TOP VIEW

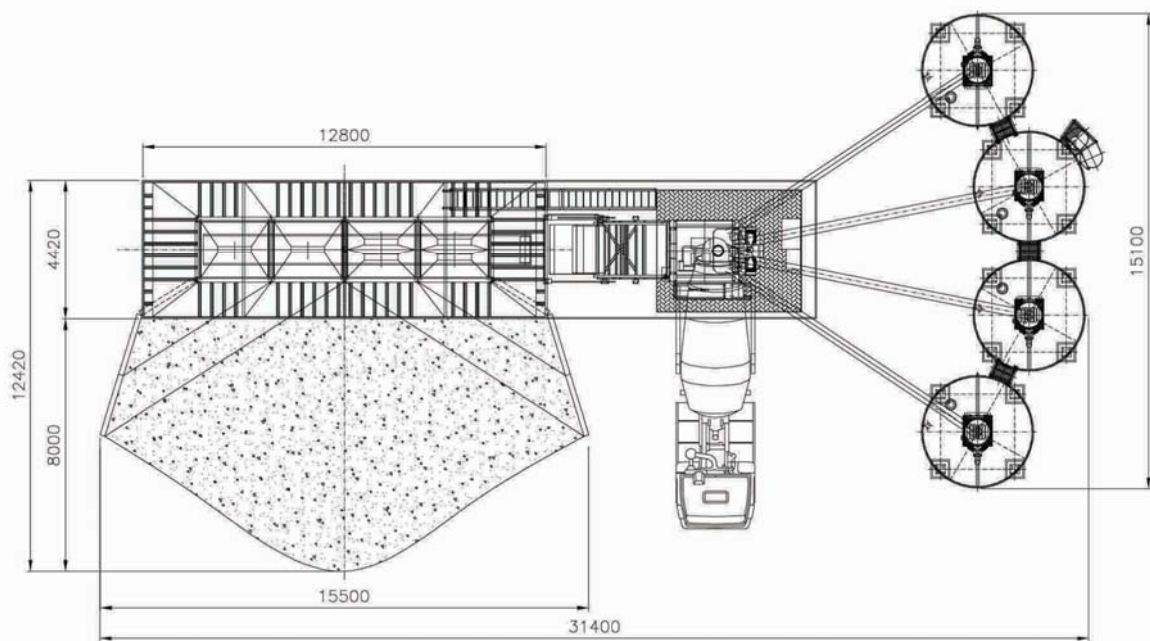

Trasporto*: 2 container open top 40' + 1 container flat 40' extra 3,3 m o 2 semirimorchi ribassati a collo d'oca

Transport*: 2 containers open top 40' + 1 container flat 40' extra 3,3 m or 2 low bed trailers

*a esclusione dei silos - silos not included

CARATTERISTICHE TECNICHE - FEATURES	UM	FAST 80
Produzione oraria - Theoretical hourly output	m ³ /h	80*
Stoccaggio inerti - Aggregate storage	m ³	65 ÷ 95
Vasche inerti - Aggregate storage bins	n°	4
Bochette/Cilindri pneumatici - Discharge gates/Pneumatic cylinders	n°	6/6
Tramoggia pesa inerti - Aggregate weighing hopper	m ³	7
Sistema di pesatura inerti - Aggregate weighing system	kg	5000
Tramoggia pesa cemento - Cement weighing hopper	m ³	1,1
Sistema di pesatura cemento - Cement weighing system	kg	1000
Tramoggia acqua - Water weighing hopper	lt	400
Nastro estrattore telo 1000 mm - Extractor belt with sheet 1000 mm	m ³ /h	260
Skip - Skip	lt	2500
Mescolatore a doppio asse orizzontale - Twin shaft mixer	lt	2500/1670
Compressore aria - Air compressor	lt	500
Tensione di esercizio - Operating voltage	V	400
Frequenza di esercizio - Operating frequency	Hz	50/60
Potenza elettrica assorbita - Absorbed electrical power	HP/kW	175/130
Potenza elettrica installata - Installed electrical power	HP/kW	210/155**

* 30" di mescolazione; 25" di scarico - mixing time 30"; unloading time 25"

** versione standard e per n.2 silos - basic version and for n.2 silos

